- **Einbaubreite 392 mm / Lochreihe 32 mm**
- **Stahlschubkasten**

Stahlschubkasten für Minicontainer

- Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- Mindestblendenhöhe 2 HE (128 mm)
- Werkzeuglose Aufschiebemontage bei Einsatz von Quadro Duplex 30
- Zugstück rechts für Stop Control Gehäuse ist am Stahlschubkasten vormontiert
- Länge 354 mm
- Mindesteinbautiefe 400 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Außenmaße mm	Innenmaße mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
370 x 354 mm	327 x 330 mm	**9 134 405**	**9 134 400**	1 St.

Blendenbefestigungen

Blendenbefestigung für 3 mm aufliegende Blende unten

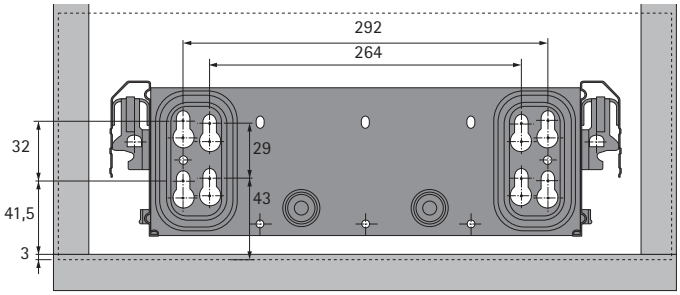

Blendenbefestigung für einliegende Blende unten

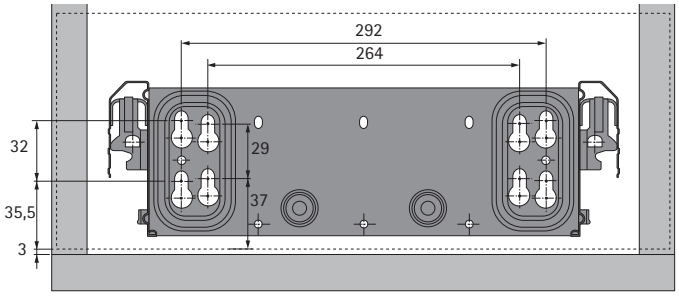

Blendenbefestigungsschraube

- Stahl verzinkt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 5 x 14	**0 076 222**	200 St.
ø 5 x 16	**0 052 996**	200 St.
ø 6,3 x 14	**0 046 700**	200 St.
ø 6,3 x 16	**0 046 701**	200 St.
ø 5 x 14, Kopf ø 10,5 (zur Vormontage an der Blende)	**9 138 384**	200 St.
ø 6,3 x 14, Kopf ø 10,5 (zur Vormontage an der Blende)	**9 138 386**	200 St.